

イランカラpte
ロゴマニュアル

irankarapte
LOGO MANUAL
2013

●特色およびプロセスカラー4色を使用する場合、下記の色指定とする。

ロゴマーク



DIC 2567
C 70% Y 70%

推奨背景色



DIC 2039
M 5% Y 20% BL 5%

和文ロゴタイプ

イランカラपテ
「こんにちは」からはじめよう。

欧文ロゴタイプ

iran karapte
H E L L O

DIC 336
C 25% M 40% Y 80%

DIC 2276
C 50% M 55% Y 70%

DIC 2393
C 95% M 80% Y 55% BL 25%

DIC 247
C 35% M 75% Y 45%

DIC 2291
C 35% M 50% Y 85%

DIC 370
C 45% M 30% Y 70%

DIC 300
C 40% M 100% Y 85% BL 5%

DIC 554
Y 20% BL 80%

ロゴマーク + 和文ロゴタイプ



イランカラपテ
「こんにちは」からはじめよう。

ロゴマーク + 欧文ロゴタイプ



irankarapte
H E L L O

ロゴマーク + 和文ロゴタイプ 横型



イランカラパテ
「こんにちは」からはじめよう。


ロゴマーク + 欧文ロゴタイプ 横型



irankarapte
H E L L O

●スミおよびその他の単色で使用する場合、ロゴマーク・ロゴタイプは100%とする。

ロゴマーク

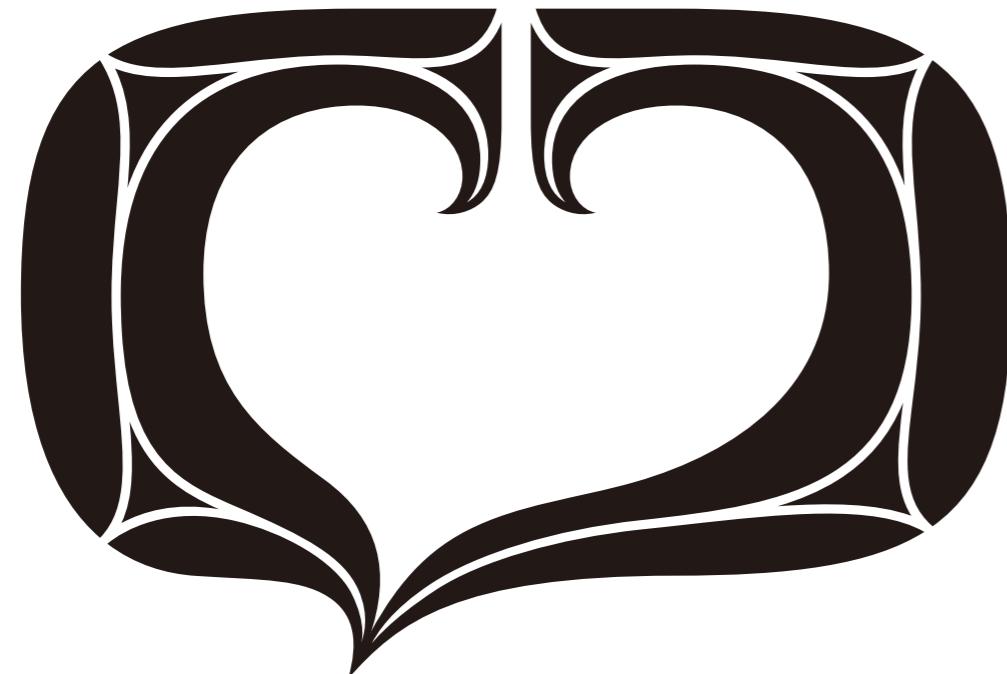

和文ロゴタイプ

イランカラपテ
「こんにちは」からはじめよう。

欧文ロゴタイプ

irankarapte
H E L L O

単色の使用例



●背景が濃い色・模様・写真などで、視認性が低くなる場合、ロゴマーク・ロゴタイプは白ヌキとする。

白ヌキの使用例



●セットロゴを使用する場合、下記に示された範囲をアイソレーション（不可侵領域）とする。

ロゴマーク + 和文ロゴタイプ



ロゴマーク + 欧文ロゴタイプ



ロゴマーク + 和文ロゴタイプ 横型



ロゴマーク + 欧文ロゴタイプ 横型

